



## Moteurs tubulaires 230 V~

**XQ4P** Avec fins de courses mécaniques




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Modèles	XQ4P414	XQ4P518	XQ4P914	XQ4P129
Couple	4 Nm	5 Nm	9 Nm	12 Nm
Vitesse	14 rpm	18 rpm	14 rpm	9 rpm
Puissance	90 W	90 W	120 W	120 W
Intensité	0.40 A	0.40 A	0.60 A	0.60 A
Tours max	40	40	40	40

DIMENSIONS mm

Modele	A	Modele	A	Modele	A	Modele	A
XQ4P414	507	XQ4P518	507	XQ4P914	527	XQ4P129	527

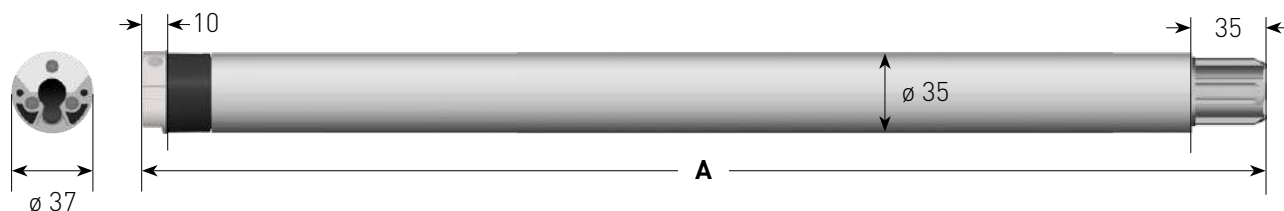

DETAILS TECHNIQUES

Alimentation	230 VAC / 50 Hz
Temp. de fonctionnement	-10°C / +40°C
Coupure thermique	4 min
Protection	IP44

CABLEAGE

Longueur du câble standard 2.5 m

- 0.75 mm<sup>2</sup> Bleu - Neutre
- 0.75 mm<sup>2</sup> Jaune/vert - Terre
- 0.75 mm<sup>2</sup> Marron
- 0.75 mm<sup>2</sup> Noir

